



STEICO *multi cover 5*

parobrzdná fólie na stěny, stropy a střešní konstrukce

Těsnicí systém pro
izolace STEICO

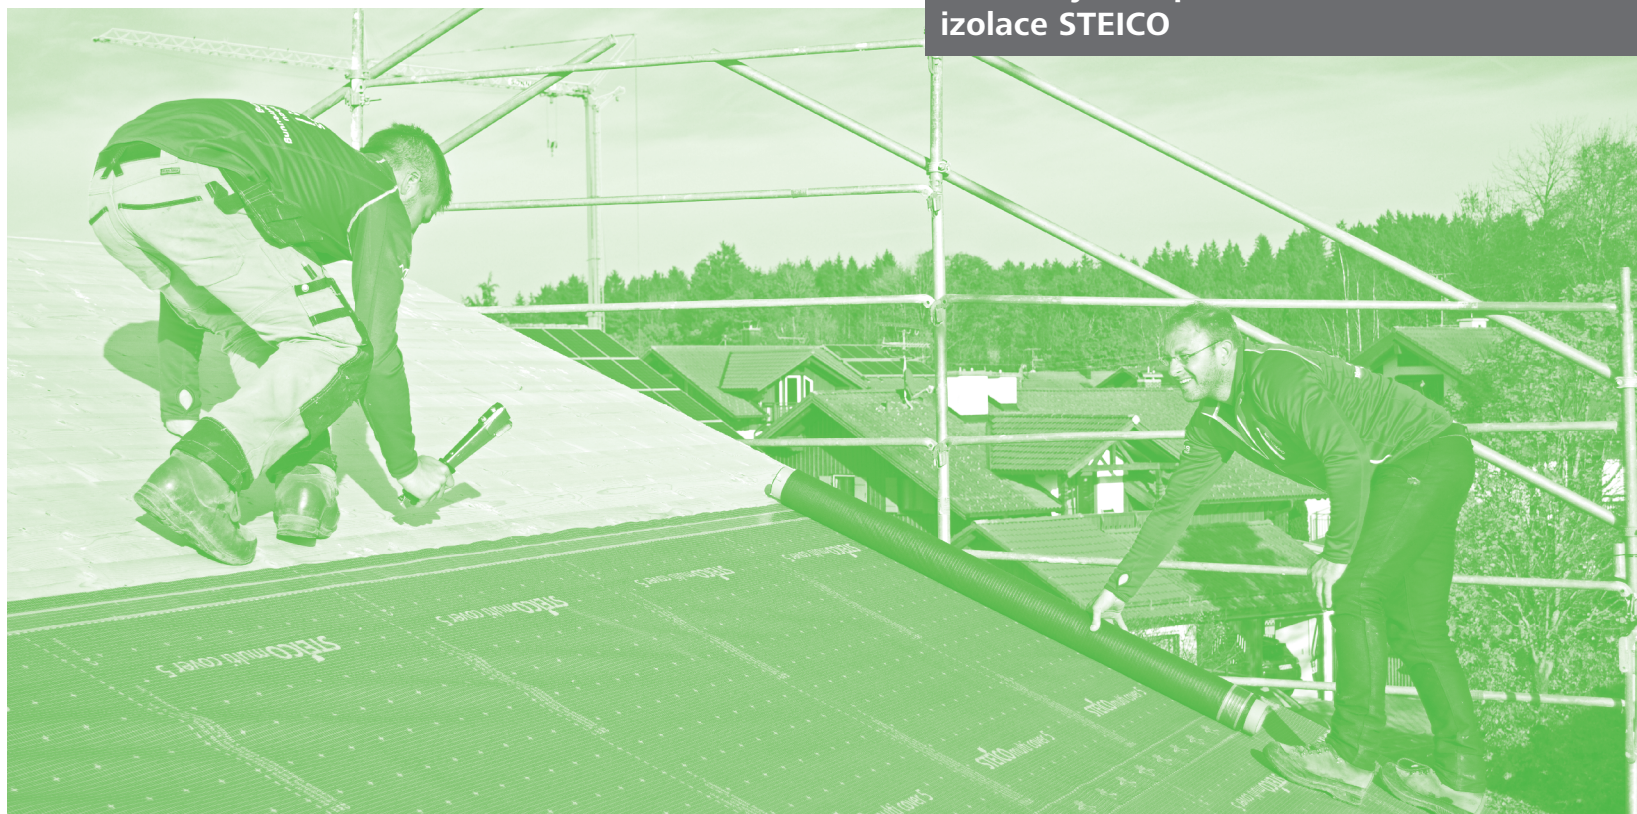


DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro vnější použití ve střešních a stěnových konstrukcích.



- bezpečná pro chůzi i za vlhka
- 2 integrované samolepicí zóny
- vzduchotěsná a odolná proti dešti
- vysoce odolná proti roztržení
- lze ji použít jako dočasné zastřešení

Další informace a pokyny pro zpracování najdete v příslušných brožurách nebo na internetových stránkách www.steico.com/cz.



| DODÁVKY STEICO multi cover 5

Šířka role [m]	Délka role [m]	Plocha role [m ²]	Hmotnost role [kg]
1,50	50	75,0	11,0

| TECHNICKÉ ÚDAJE STEICO multi cover 5

Výroba a označení	DIN EN 13984: 2013
Třída reakce na oheň	E dle EN 13501-1
Plošná hmotnost	150 g/m ²
Hodnota s _d :	5 m
Odolnost vůči teplotám:	-40 °C bis +80 °C
Max. pevnost v tahu podélně / příčně [N/5cm]	320/270
Protažení podélně / příčně [%]	40/40
Odolnost proti protržení podélně / příčně [N]	350/300
Odolnost proti průniku vody:	W1
Odolnost proti průniku vody po umělém stárnutí	W1
Vliv umělého stárnutí materiálu na propustnost vodní páry	vyhovuje
Vystavení povětrnostním vlivům:	až 3 měsíce
Vhodná jako dočasné zastřešení	až 4 týdny



| MATERIÁL

Třívrstvá polypropylenová textilie vyztužená mřížkou.

| POKYNY

Fólii STEICO multi cover 5 skladujte v suchu a chráňte ji před prachem, slunečním zářením a vlhkostí.

| ZPRACOVÁNÍ STEICO multi cover 5

- Povrch střechy nejdříve očistěte a zbavte ho rušivých těles (hřebíky a ostré předměty)
- Fólii pokládejte potištěnou stranou nahoru
- Fólii pokládejte rovnoběžně s okapem s přesahem min. 10 cm
- Připevněte ji pouze v oblasti přesahu (např. spony)
- Podélné samolepicí zóny přilepte až po připevnění fólie stržením ochranné pásky
- Styky a prostupy se provedou vzduchotěsně pomocí systémového příslušenství STEICO


Stavební systém z přírody

Váš STEICO partner:

www.steico.com/cz

