

STEICOm^{ulti} Těsnící systém

Přehled produktů

Izolační systém pro
aplikace STEICO

NOVINKA:
Prodloužené jádro role
usnadňuje odvíjení!



Izolace pláště budovy

OBSAH

Přehled produktů

Přehled aplikací

str. 2

str. 4



STEICO
Stavební systém z přírody

Přehled: Vzduchotěsné a parotěsné zábrany

Při novostavbě nebo při sanaci, při venkovní nebo vnitřní aplikaci – v sortimentu STEICO najdete vždy vhodnou vzduchotěsnou nebo parotěsnou izolaci pro všechny oblasti použití.


VNITŘNÍ APLIKACE

STEICO *multi membra 5*



Parobrzdná zábrana pro střešní, stropní i stěnové konstrukce
ekvivalentní difuzní tloušťka s_d 5 m | hmotnost 130 g/m² |
hmotnost role 10 kg | P=75 m² | Š=1,50 m/3,00 m

- Velmi robustní a flexibilní
- Extrémní odolnost proti protržení
- Vhodné pro foukané izolace
- Paropropustnostná, hodnota, s_d 5 m

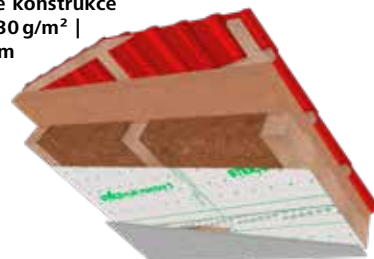


STEICO *multi renova*



Parobrzdná zábrana s proměnnou propustností pro střešní, stropní i stěnové konstrukce,
ekvivalentní difuzní tloušťka s_d 0,25 - 25 m | hmotnost 110 g/m² |
hmotnost role 9 kg | P=75 m² | Š=1,50 m/3,00 m

- Velmi robustní a flexibilní
- Extrémní odolnost proti protržení
- Vhodné pro foukané izolace
- S proměnnou propustností, s_d 0,25 - 25 m

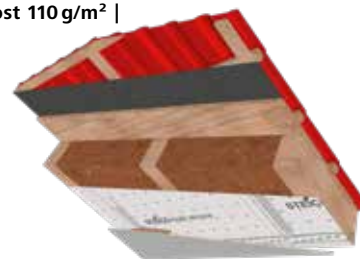


VENKOVNÍ APLIKACE

STEICO *multi cover 5*



Pochozí parobrzdná zábrana, izolace proti zatékajícímu dešti
ekvivalentní difuzní tloušťka s_d 5 m | hmotnost 150 g/m² |
hmotnost role 11 kg | P=75 m² | Š=1,50 m

- Vynikající pochůznost i za mokra
- 2 integrované samolepicí zóny
- Vzduchotěsná, odolná proti srážkám
- Extrémní odolnost proti protržení




STEICO *multi UDB*



Difuzně otevřená vzduchotěsná fólie jako pojistná hydroizolace oboustranně nebo
jednostranně odvětraná ekvivalentní difuzní tloušťka s_d 0,02 m |
hmotnost 170 g/m² | hmotnost role 13 kg | P=75 m² | Š=1,50 m

- 3-vrstvá, mechanicky pevná a flexibilní
- 2 integrované samolepicí zóny
- Vzduchotěsná, difuzně prostupná, odolná proti srážkám
- Extrémní odolnost proti protržení



PŘÍSLUŠENSTVÍ

STEICO *multi nail*



Těsnící páska pod hřebíky
Role [D×Š]: 30 m × 50 mm

- Jednostranně lepicí
- Odolná proti stárnutí
- Vysoce elastická
- Trvalá ochrana proti dešti



Přehled: Lepidla a těsnicí hmoty

Díky rozsáhlému sortimentu lepidel a těsnících hmot lze lepit izolační fólie STEICO mezi sebou i k zakončujícím prvkům.

LEPIDLA A TĚSNICÍ HMOTY

STEICOmulti tape P



Vysoce účinná lepicí páska s nosičem ze zátěžového papíru

- Role [DxŠ]: 40 m x 60 mm
- Dlaždice [DxŠ]: 180 x 180 mm (222 ks.)

- Přilnavé lepidlo odolné proti stárnutí, bez rozpouštědel
- Z role lze odtrhnout rukou
- Stabilní nosič ze zátěžového papíru
- Dlaždice je ideální k uzavírání otvorů po zafoukání izolace

APLIKACE V
INTERIÉRU



STEICOmulti tape F



Vysoce účinná lepicí páska se speciální fólií

- Role standardní [DxŠ]: 25 m x 60 mm
- Role s prozezem [DxŠ]: 25 m x 60 mm (20/40), 25 m x 100 mm (50/50), 25 m x 150 mm (75/75)

- Přilnavé lepidlo odolné proti stárnutí, bez rozpouštědel
- Extrémní odolnost proti UV záření a klimatickým vlivům
- Zpracovatelnost od -10 °C
- Speciální flexibilní nosič fólie

APLIKACE
-INTERIÉR
-EXTERIÉR



STEICOmulti primer



Penetrace podkladu bez rozpouštědel
1000 g

- Krátká doba odvětrání
- Velký hloubkový účinek
- Zpracovatelnost od -10 °C
- Praktická aplikační nádoba



STEICOmulti connect



Trvale elastický lepicí a izolační tmel
600 ml (rukáv), 310 ml (kartuše)

- Bez rozpouštědel
- Neodkapává
- Extrémní vysoká lepicí schopnost
- Vhodné i pro sanaci střech zvenku



STEICOmulti fill




Trvale elastický spárovací tmel WDVS
310 ml (kartuše)

- Bez rozpouštědel
- Velmi dobrá přilnavost
- Vhodný i pro vlhký podklad
- Lze omítnout / Stabilní proti UV záření




STEICOmulti SADY PRO ZAČÁTEK



Pro vnitřní použití

- 3 role STEICOmulti tape P (60 mm x 25 m),
- 1 role STEICOmulti tape F (60 mm x 25 m)
- 3 kartuše STEICOmulti connect (310 ml)



Pro venkovní použití

- 2 role STEICOmulti tape F (100 mm x 25 m),
- 1 lahev STEICOmulti primer (1000 ml)

STEICO *uzávěr otvorů*



Bezpečný uzávěr otvorů pro foukanou izolaci v dřevoláknitých izolačních deskách
Ø 104 mm, 120 mm

- Spolehlivé uzavření díky přesnému tvaru
- Snadné a rychlé zpracování
- Lze omítnout
- K dostání v různých velikostech



STEICO *fix*



Izolační klín z dřevoláknité desky pro okenní parapety
D [mm]: 1.350
Š [mm]: 100, 140, 180, 260

- Ochrana proti stříkající vodě a poletujícímu sněhu
- Ideální pro kombinaci se STEICOprotect WDVS
- Velmi snadná instalace
- K dostání v různých velikostech a provedeních



STEICO *Přilnavé pásky*



Přilnavé pásky pro dodatečné těsnění
1.200 x 50 x 2,8 [D x Š x TL]

- Dodatečné těsnění při použití vzduchotěsné izolace
- Lišty pro ruční krácení
- Možnost montáže sešíváčkou
- Dodatečné zajištění na boku mezikroví při pokládce na horách a v údolích



PŘEHLED APLIKACÍ SORTIMENTU LEPIDEL STEICO*multi*

	Podklad	STEICO <i>multi</i> tape P	STEICO <i>multi</i> tape F	STEICO <i>multi</i> connect	STEICO <i>multi</i> fill	STEICO <i>multi</i> nail
Lepení fólií STEICO na sousední prvky	Zdivo, omítka, beton		X*	X		
	Dřevěné konstrukční prvky	X	X	X		
	Tvrdé dřevité desky	X	X	X		
	Tvrký plast	X	X	X		
	Kovy	X	X	X		
Lepení dřevoláknitých desek STEICO	Zajištění spojů STEICO – desky stropního podhledu, pero a drážka		X*		X	
	Lepení stropních podhledových desek STEICO, styk na sraz		X*			
	Lepení nosičů omítky STEICO, styk na sraz a spáry				X	
	STEICO <i>fix</i> Utěsnění oken		X		X	
Nastřelovací těsnění	STEICO <i>multi</i> UDB/STEICO <i>safe</i>					X

* STEICO*multi* tape F 100/150 mm s následnou aplikací STEICO*multi* primer

Lepený podklad musí být suchý, čistý, bez prachu a mastnoty.
 Lepené spoje se nesmějí trvale nacházet ve stojaté vodě.
 Je nutno zabránit přítomnosti zadržené vody v oblasti lepeného spoje.



STAVEBNÍ SYSTÉM Z PŘÍRODY

Váš STEICO partner

www.steico.com

